

Underhåll och service

Att lås liksom andra mekaniska produkter förslits är ett obestridligt faktum. Detta innebär att låsenheten behöver en regelbunden översyn om en mjuk och säker stängning/öppning ska erhållas.

Underhållsavtal

För att säkerställa låssystemets funktion ska underhåll utföras i enlighet med rekommendationer i leveranshandlingar och underhållsplan. ASSA AB rekommenderar att ett separat underhållsavtal tecknas mellan systemägare och Servicestation.

Låshus/slutbleck

Smörjning av låshus rekommenderas minst två gånger per år. Smörjning med fett, som har bra vidhäftningsförmåga, på låshusets fallkolvar: ASSA låsfett. Smörjning av fallens glidyta på slutbleck: ASSA låsfett. Vid behov – smörjning av låshusets inre rörliga delar: ASSA låsfett.

Låscylinder

Smörjning av låscylinder rekommenderas varje halvår eller efter 5 000 öppningar med ASSA Låsspray. Inför vintersäsongen rekommenderar ASSA en extra smörjning med ASSA Låsspray i alla låscylindrar som sitter i ytterdörrar. Detta för att förebygga funktionsstörningar på grund av eventuell kondensbildning/frysning.

Nycklar

Nycklar med hög nyttjandefrekvens slits och bör bytas ut vid försämrad öppningsförmåga.

ASSA Lock Cleaner

Rengöringsmedel och islösare för cylinderlås. Den löser snabbt och effektivt upp föroreningar. Antifrost – löser och förhindrar isbildning. Avsluta med att smörja cylindern med ASSA Låsspray för problemfri funktion och ökad livslängd.

ASSA Låsspray

Smörjmedel som väsentligt ökar låsets funktionssäkerhet och livslängd. Rengör först med ASSA Lock Cleaner vid isbildning eller smuts. Effektivt – små mängder ger snabbt resultat. Snabbtorkande.

Varning!

Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar. Fett och olja förorsakar funktionsstopp och bekar ihop låscylindern. Vid upprepade funktionsstörningar i låscylindrarna alternativt trög nyckelfunktion kontakta din Servicestation.

ASSA Låsspray

Låssystem



ASSA Låsspray

Smörjmedel som väsentligt ökar låsets funktionssäkerhet och livslängd. Omskakas väl före användning. Spraypipen sätts in i nyckelhålet och sprayknappen trycks ner en sekund. Sätt in nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln.

- **EFFEKTIV** - små mängder ger snabba resultat
- **SNABBTORKANDE** - binder ej damm och smuts
- **VATTENTÄLIG** - binder ej salt, skyddar mot rost
- **ANTIFROST** - löser och förhindrar isbildning
- **SERVICE/UNDERHÅLL** - rekommenderas varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar enligt objektets serviceschema

Vid rengöring

Spraypipen sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ner en sekund. Sätt i nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln.

Vid upptining

Spraypipen sätts in i nyckelhålet varefter sprayknappen trycks ner en till två sekunder. Vänta 30 sekunder. Sätt i nyckeln och vrid om några gånger. Torka av nyckeln. Upprepa om isbildning kvarstår. För att förebygga ytterligare frysning/isbildning återupprepa smörjningen inom några dagar.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA Låsspray

Låssystem

Regelbunden service/underhåll för driftsäker funktion
Många faktorer påverkar dörrens öppning och stängning. Dörrar och lås behöver löpande service och förebyggande underhåll för att en driftsäker och långvarig funktion ska bestå.

Låscylinder

Rengöring och smörjning av låscylindrar rekommenderas varje halvår eller efter 5 000 öppningar. Använd alltid ASSA Låsspray för driftsäker funktion. Ett schemalagt objektunderhåll bör planeras och genomföras strax före vintersäsongen. Detta för att förebygga funktionsstörningar pga eventuell kondens eller frysning.

ASSA Twintronic/ASSA CLIQ-funktionerna bör testas enligt objektets serviceschema. Ärligen kontrolleras även kablage, kontaktdon, och elektronisk funktion.

Varning!

Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar! Fett och olja förorsakar funktionsstopp och bekar ihop låscylindern.

Vid upprepade funktionsstörningar i låscylindrar alternativt trög nyckelfunktion, kontakta din ASSA Licensierade Servicestation med behörighetsavtal för assistans och praktisk åtgärd.

Anmärkning

Nycklar förslits vid normal användning och bör bytas ut vid försämrade öppningsförmåga.

För nycklar med CLIQ-funktion kontrollera batteriets spänning löpande, dock minst en gång per år.

Cylindrar



Aldrig olja eller grafit

Aldrig övermålning

Skydda från spån/partiklar

Cylinderläggning

- Noggrannhet
- Kvalitet


Service/underhåll

- Frekvens/5 000 cykler
- Funktionsstörningar
- Enligt serviceavtal

Smörjning

- Vid cylinderläggning
- Varje halvår eller efter 5 000 öppningar
- Motverka kondensbildning

Nycklar

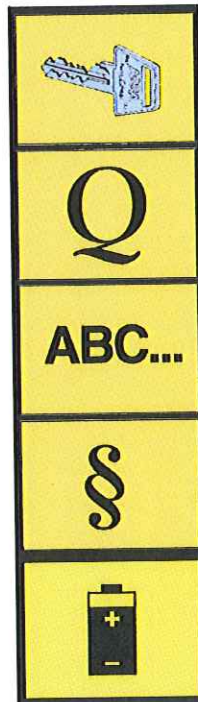

Försämrade öppningsförmåga

- Frekvens/5 000 cykler
- Kopiering
- Mekanisk förslitning

Nyckelkodning

- Fräsdjup/toleranser
- Precision
- Utrustning

Nyckelidentitet

- Alltid märkning
- Enligt systemhandlingar

Behörighetskontroll

- Behörighet
- Registrering
- Säkerhetspärm

Batterispänning

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se