

Expressiva  
akustiktak och  
väggbeklädnader  
i gips



**danoline®**  
creating expressive ceilings  
[www.danoline.com](http://www.danoline.com)



# Innehåll

## Förord

Danoline, möjligheter, historia Sidan 3

## Produkter

### NEDPENDLADE UNDERTAK

Contur 600	Sidan 12
Linear 600	Sidan 16
Markant 500 och 600	Sidan 20
Belgravia 600	Sidan 26
Plaza 600	Sidan 30
Danoline tiles 600, White och Metallic	Sidan 34
Danoline tiles 600, Medley	Sidan 36

### TILLBEHÖR

Danopor	Sidan 40
---------	----------

### FRIBÄRANDE UNDERTAK

Corridor 300	Sidan 42
Corridor F30	Sidan 46
Corridor Swing 600	Sidan 50

### BEKLÄDNADER

Danopanel	Sidan 54
Combipanel	Sidan 58
Designpanel 900 och 1200	Sidan 62
Tectopanel	Sidan 66
Contrapanel	Sidan 70
Kinopanel	Sidan 74
Solopanel och Stratopanel	Sidan 82

### DESIGNELEMENT

Curvex	Sidan 78
Mitex	Sidan 80

## Egenskaper



### YTA

Gips som en naturlig palett Sidan 88



### AKUSTIK

Gips reglerar ljud Sidan 90



### BRAND

Gips som naturens sprinkler Sidan 98



### INOMHUSMILJÖ

Gips kan andas Sidan 100



### BELASTNING

Gips som tyngdlyftare Sidan 102



### FUKT

Gips som en naturlig hud Sidan 104



### LJUSREFLEKTANS

Gips speglar ljus Sidan 106

## Perforeringar

Perforeringar och mönsterbeteckningar	Sidan 111
Globe, G	Sidan 112
Quadril, Q	Sidan 113
Micro, M	Sidan 114
Designpanel	Sidan 115

## Drift och underhåll

Nedpendlade och fribärande undertak	Sidan 118
Beklädnader	Sidan 119

## Resumé

Nedpendlade undertak	Sidan 122
Fribärande undertak	Sidan 126
Beklädnader	Sidan 124
Designelement	Sidan 127
Tillbehör	Sidan 128

## Användning av indexet.

All information i indexet är generell vägledning beträffande Danoline Akustiktak. Det kan förekomma projektspecifika förhållanden som man måste beakta. Användandet av Danolines information förutsätter normal byggtknisk kunskap och fräntar inte brukarens sedvanliga ansvar.

Informationen på hemsidan [www.danoline.com](http://www.danoline.com) är alltid uppdaterad och gällande. Vår teknisk support är alltid beredd att ge ytterligare information och vägledning.

## Nedpendlade och fribärande undertak

### Gäller:

Contur 600, färdigmålad  
Linear 600, färdigmålad  
Markant 600, färdigmålad  
Belgravia 600, färdigmålad  
Markant 500, färdigmålad

Plaza 600, färdigmålad  
Danoline Tiles 600, folie  
Corridor 300, färdigmålad  
Corridor F30, folie  
Corridor Swing 600, färdigmålad

### Material:

Undertaksskiva: Färdigmålade undertaksskivor, perforerade och operforerade, är målade i kulör Danogips Standard vit färg nr. 7380-3350 (som NCS 0700), glans 5. Danoline Tiles 600 och Corridor F30 levereras med folieyta.

Bärverkssystem: Galvaniserad stålprofil med synliga ytor lackerade med CMC färg nr. 001 Global White (NCS 0902-G48Y). Vägghöjd för Corridor F30 som RAL 9010. W-swing profiler till fällbart undertak som NCS S0500-N.

### Underhåll:

Dammavtagning: Dammsugning utförs med mjukt munstycke.

Nedsmutsning: Avtorkas med en fuktig trasa, ev. med lite mild tvättmedelslösning. Rengöring med kemiska medel rekommenderas inte.

Kraftig nedsmutsning eller skada: Avtorkas och målas om med roller eller pensel, roller rekommenderas. Sprutmålning rekommenderas inte då färg på ljudfilten förändrar de akustiska egenskaperna. Små skador och repor i ytskiktet kan bättras med spackel som sedan slipas med sandpapper. Undertaksskivan målas därefter med Danoline Takfärg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).


Intervall: Beroende på byggherrens krav och rummets användning.

### Hänvisningar:

Ytbehandling: Se Hus AMA och färgfabrikantens anvisningar.

Infästning: Se fästonsfabrikantens anvisningar.

Undertakssystem: Danoline gällande sortiment.

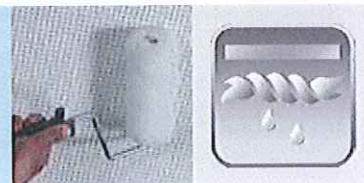

## Beklädnader

### Gäller:

Danopanel, färdigmålad

Contrapanel, folie

Combipanel, färdigmålad

Kinopanel, färdigmålad

Designpanel 900/1200, obehandlad

Curvex ((böjda gipsskivor), obehandlad

Tectopanel, obehandlad

Mitex (vikbara gipsskivor), obehandlad

### Material:

Undertaksskiva:

Färdigmålade beklädnader, perforerade och operforerade, är målade i kulör Danogips Standard vit färg nr. 7380-3350 (som NCS 0700), glans 5. Kinopanel levereras i kulör enligt önskemål. Contrapanel levereras med vit folieyta.

### Underhåll:

Dammborttagning:

Dammsugning utförs med mjukt munstycke.

Nedsmutsning:

Avtorkas med en fuktig trasa, ev. med lite mild tvättmedelslösning. Rengöring med kemiska medel rekommenderas inte.

Kraftig nedsmutsning eller skada:

Avtorkas och målas om med roller eller pensel, roller rekommenderas. Sprutmålning rekommenderas inte då färg på ljudfilten förändrar de akustiska egenskaperna. Små skador och repor i ytskiktet kan bättras med spackel som sedan slipas med sandpapper. Undertaksskivan målas därefter med Danoline Takfärg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).

Intervall:

Beroende på byggherrens krav och rummets användning.

### Hänvisningar:

Ytbehandling:

Se Hus AMA och färgfabrikantens anvisningar.

Infästning:

Se fästonsfabrikantens anvisningar.

Undertakssystem:

Danoline gällande sortiment.