

# T2 Blå värmekabel T2 QuickNet värmematta

– Tunna lösningar under ditt klinkergolv



**Golvvärme  
under klinker**



VÄRLDSLEDANDE PÅ VÄRMEKABEL

# T2Blå – den smidiga och lättlagda värmekabeln för klinkergolv

## T2Blå är förstahandsvalet för badrummet

T2Blå är en tunn serieresistiv värmekabel som är lämplig under klinkergolv i både våta och torra utrymmen. Värmekabeln är mycket tunn och därför lätt att forma till slingor och fästa mot underlaget. T2Blå finns i två effektvarianter som beskrivs nedan.

### T2Blå-10

T2Blå-10 (ca 10 W/m kabel) förläggs i avjämningsmassa. Fördelen med T2Blå-10 vid inspackling är att man vid tät förläggning får en jämnare temperatur på golvytan, även om man har ett relativt tunt skikt avjämningsmassa. T2Blå-10 är godkänd för förläggning direkt på brännbart underlag, max 125 W/m<sup>2</sup>. Bygghöjd för T2Blå-10 är 10–20 mm (i avjämningsmassa) plus övergolvets tjocklek. Själva kabeln bygger endast 5 mm.

### T2Blå-20

T2Blå-20 (ca 20 W/m kabel) förläggs i betong, där den högre effekten gör att kabeln kan läggas djupare ner i betongskiktet och ändå ge en jämn värme på övergolvet. Det betyder att man kan lägga den glesare med bibehållen komfort. T2Blå-20 är även användbar vid inspackling där man behöver lite högre effekt som i sämre isolerade rum, källare, uterum och liknande. Bygghöjd för T2Blå-20 är 30–50 mm (i betong) plus övergolvets tjocklek.

### Allt finns med i paketet

T2Blå är en serieresistiv värmekabel och får därför aldrig kapas eller korsas. Därför levereras både T2Blå-10 och T2Blå-20 i kompletta värmekabelpaket med färdiga kabellängder, digital termostat samt tillbehör. Det finns också ett kompletteringspaket där termostaten inte ingår.

Beställningsdata finns på sista sidan.

### Ring vår jourtelefon om du vill veta mer!

Jourtelefon 020-440 550

06.00–20.00 vardagar

09.00–18.00 helger

T2Blå-10



T2Blå-20



### T2FloorTemp Plus°


Termostaten som ingår i värmekabelpaketen

- Heat Booster-funktion (torkar upp snabbare efter t ex dusch och bad)
- Stor LCD-display
- 2-polig huvudbrytare
- Styr temperaturen med golvgivare
- Barnlås för trygg användning
- Marknadens bästa utgångsrelä för överlägsen livslängd

### Renovering



### Nybyggnation

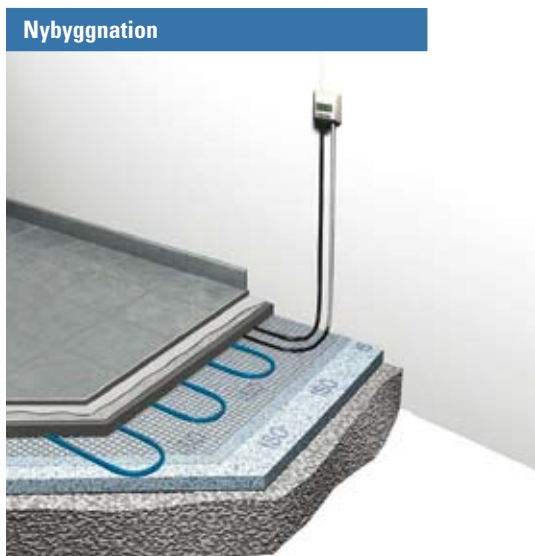

# T2QuickNet – den självhäftande och extremt tunna värmemattan för klinkergolv

## T2QuickNet är förstahandsvalet i torra rektangulära utrymmen som entréer och liknande

T2QuickNet värmematta är bara 3 mm tjock och därför den idealiska lösningen vid renovering där minimal bygghöjd krävs. T2QuickNet är dessutom enkel att installera eftersom värmekabeln ligger fast monterad på ett självhäftande nät. T2QuickNet kan installeras på alla undergolv som har en bärande konstruktion enligt gängse byggregler. T2QuickNet finns i två effektvarianter som beskrivs nedan.

### T2QuickNet-90

T2QuickNet-90 (90 W/m<sup>2</sup>) läggs i avjämningsmassa. Kan som alternativ även läggas direkt i klinkerfix. T2QuickNet-90 finns i storlekarna 1–22 m<sup>2</sup>. Bygghöjden är ca 3–5 mm plus övergolvets tjocklek. Värmemattan får förläggas direkt på brännbart underlag.

### T2QuickNet-160

T2QuickNet-160 (160W/m<sup>2</sup>) förläggs på icke brännbart underlag i avjämningsmassa och används där man behöver lite mer effekt, exempelvis i sämre isolerade utrymmen som t ex källare. T2QuickNet-160 finns i storlekarna 1–10 m<sup>2</sup>. Bygghöjden är ca 5 mm i avjämningsmassa plus övergolvets tjocklek.

### Allt finns med i paketet

T2QuickNet levereras i kompletta paket med färdiga längder, digital termostat samt tillbehör. Kompletteringspaket utan termostat finns också.

### Förläggningsbar yta

När du beräknar hur mycket yta som skall täckas med värmemattan skall du tänka på att rummets yta inte är lika med förläggningsbar yta eftersom golvfasta skåp etc stjäl yta.

Beställningsdata finns på sista sidan.

### Ring vår jourtelefon om du vill veta mer!

Jourtelefon 020-440 550

06.00–20.00 vardagar

09.00–18.00 helger

## Renovering



Denna folder gäller inte som installationsanvisning.

## T2QuickNet



### T2FloorTemp Plus°

Termostaten som ingår i paketet med T2QuickNet-90

- Heat Booster-funktion (torkar upp snabbare efter t ex dusch och bad)
- Stor LCD-display
- 2-polig huvudbrytare
- Styr temperaturen med golvgivare
- Barnlås för trygg användning
- Marknadens bästa utgångsrelä för överlägsen livslängd



### T2DigiTemp Plus°

Termostaten som ingår i paketet med T2QuickNet-160

- Heat Booster-funktion (torkar upp snabbare efter t ex bad och dusch)
- Fyra förinställda energisparprogram
- Ett program som du själv kan ställa in
- Termostaten är adaptiv och lär sig hur du vill ha din golvvärme och när
- Reglerar temperaturen med både rums- och golvgivare
- 2-polig huvudbrytare
- Barnlås för trygg användning
- Marknadens bästa utgångsrelä för överlägsen livslängd



Beställningsdata

T2Blå-10 värmekabel för tunn förläggning i avjämningsmassa

C-C avstånd mellan kabelslingorna (mm):		120	100*	80**	
Effekt per kvadratmeter (W/m <sup>2</sup> ):		80 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	125 W/m <sup>2</sup>	
E-nr	Benämning	Effekt (W)	Golvyta (m <sup>2</sup> ) som täcks av ovan angivna villkor:		
89 486 01	T2Blå-10, 10 m	100	1,2	1,0	0,8
89 486 22	T2Blå-10, 15 m	150	1,8	1,5	1,2
89 486 02	T2Blå-10, 20 m	200	2,5	2,0	1,6
89 486 24	T2Blå-10, 25 m	250	3,1	2,5	2,0
89 486 03	T2Blå-10, 30 m	305	3,8	3,0	2,4
89 486 04	T2Blå-10, 40 m	400	5,0	4,0	3,2
89 486 05	T2Blå-10, 50 m	505	6,3	5,0	4,0
89 486 06	T2Blå-10, 60 m	605	7,6	6,0	4,8
89 486 07	T2Blå-10, 70 m	700	8,7	7,0	5,6
89 486 08	T2Blå-10, 80 m	805	10,0	8,0	6,4
89 486 09	T2Blå-10, 90 m	890	11,0	9,0	7,1
89 486 10	T2Blå-10, 101 m	1010	12,6	10,0	8,1
89 486 12	T2Blå-10, 121 m	1215	15,2	12,0	9,7
89 486 14	T2Blå-10, 142 m	1420	17,8	14,2	11,4
89 486 16	T2Blå-10, 160 m	1600	20,0	16,0	12,8
89 486 18	T2Blå-10, 180 m	1800	22,6	18,0	14,4
89 486 20	T2Blå-10, 200 m	2000	25,0	20,0	16,0
Kompletteringspaket utan termostat:					
89 486 00	T2Blå-10, 101m	1010	12,6	10,0	8,1

\*T2Blå-10 förlagd med C-C 100 mm ger 100 W/m² som är tillräckligt i de allra flesta fall

\*\* Även direkt på brännbart underlag, max 125 W/m²

T2Blå-20 värmekabel för förläggning i betong (ca 30–50 mm från ytan)

C-C avstånd mellan kabelslingorna (mm):		250	200*	160	135**	
Effekt per kvadratmeter (W/m <sup>2</sup> ):		80 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	125 W/m <sup>2</sup>	150 W/m <sup>2</sup>	
E-nr	Benämning	Effekt (W)	Golvyta (m <sup>2</sup> ) som täcks av ovan angivna villkor:			
89 486 32	T2Blå-20, 14 m	285	3,6	2,9	2,3	1,9
89 486 34	T2Blå-20, 21 m	435	5,4	4,4	3,5	2,9
89 486 36	T2Blå-20, 28 m	575	7,2	5,8	4,6	3,8
89 486 38	T2Blå-20, 35 m	720	9,0	7,2	5,8	4,8
89 486 40	T2Blå-20, 43 m	845	10,6	8,5	6,8	5,6
89 486 42	T2Blå-20, 50 m	980	12,3	9,8	7,8	6,5
89 486 44	T2Blå-20, 57 m	1130	14,1	11,3	9,0	7,5
89 486 46	T2Blå-20, 63 m	1270	15,9	12,7	10,2	8,5
89 486 48	T2Blå-20, 71 m	1435	17,9	14,4	11,5	9,6
89 486 50	T2Blå-20, 86 m	1710	21,4	17,1	13,7	11,4
89 486 52	T2Blå-20, 101 m	2015	25,2	20,2	16,1	13,4
89 486 54	T2Blå-20, 115 m	2300	28,8	23,0	18,4	15,3
Kompletteringspaket utan termostat:						
89 486 30	T2Blå-20, 101 m	2015	25,2	20,2	16,1	13,4

\*T2Blå-20 förlagd med C-C 200 mm ger 100 W/m² som är tillräckligt i de allra flesta fall

\*\* Även vid tunn förläggning

T2QuickNet-90 värmematta för tunn förläggning i avjämningsmassa

Effekt per kvadratmeter: 90 W/m²		
E-nr	Benämning	Golvyta (m²)*
89 484 01	T2QuickNet-90	1,0 m²
89 484 15	T2QuickNet-90	1,5 m²
89 484 02	T2QuickNet-90	2,0 m²
89 484 16	T2QuickNet-90	2,5 m²
89 484 03	T2QuickNet-90	3,0 m²
89 484 17	T2QuickNet-90	3,5 m²
89 484 04	T2QuickNet-90	4,0 m²
89 484 18	T2QuickNet-90	4,5 m²
89 484 05	T2QuickNet-90	5,0 m²
89 484 06	T2QuickNet-90	6,0 m²
89 484 07	T2QuickNet-90	7,0 m²
89 484 08	T2QuickNet-90	8,0 m²
89 484 09	T2QuickNet-90	9,0 m²
89 484 10	T2QuickNet-90	10,0 m²
89 484 12	T2QuickNet-90	12,0 m²
Kompletteringspaket utan termostat:		
89 484 00	T2QuickNet-90	10,0 m²

\*Räkna bort golvfasta skåp etc när du beräknar ytan

T2QuickNet-160 värmematta för förläggning på betong

Effekt per kvadratmeter: 160 W/m²		
E-nr	Benämning	Golvyta (m²)*
89 484 20	T2QuickNet-160	1,0 m²
89 484 21	T2QuickNet-160	1,5 m²
89 484 22	T2QuickNet-160	2,0 m²
89 484 23	T2QuickNet-160	2,5 m²
89 484 24	T2QuickNet-160	3,0 m²
89 484 25	T2QuickNet-160	3,5 m²
89 484 26	T2QuickNet-160	4,0 m²
89 484 27	T2QuickNet-160	4,5 m²
89 484 28	T2QuickNet-160	5,0 m²
89 484 29	T2QuickNet-160	6,0 m²
89 484 30	T2QuickNet-160	7,0 m²
89 484 31	T2QuickNet-160	8,0 m²
89 484 32	T2QuickNet-160	9,0 m²
89 484 33	T2QuickNet-160	10,0 m²

Termostater (om du vill beställa separat)

E-nr	Benämning
85 815 84	T2FloorTemp Plus® digital standardtermostat
85 815 83	T2DigiTemp Plus® digital klocktermostat med energisparfunktioner
85 815 82	Eljofront i silver till T2FloorTemp Plus®
85 815 81	Eljofront i silver till T2DigiTemp Plus®

Observera att T2Blå och T2QuickNet skall förläggas och installeras av behörig installatör.



T2Blå-10 levereras i kompletta värmekabelpaket med färdiga kabel-längder där digital termostat, givar-slang, övergång 10–16 och limstavar ingår.



T2Blå-20 levereras i kompletta värmekabelpaket med färdiga kabel-längder där digital termostat, givar-slang, övergång 10–16, limstavar och najtråd ingår.



T2QuickNet-90 och T2QuickNet-160 levereras i paket med färdiga längder. Dessutom ingår digital termostat, givare, givarslang samt övergång 10–16.



Ring vår jourtelefon om du vill veta mer!

Jourtelefon 020-440 550

06.00–20.00 vardagar, 09.00–18.00 helger

Tyco Thermal Controls Nordic AB  
Flöjelbergsgatan 20 B, 431 37 Mölndal  
Installatörsservice 020-210 100  
Webb [www.thorin-thorin.se](http://www.thorin-thorin.se)  
E-post [thorin@tycothermal.com](mailto:thorin@tycothermal.com)



VÄRLDSLEDANDE PÅ VÄRMEKABEL