



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EWP 1274 TDW

SV TVÄTTMASKIN

BRUKSANVISNING



# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION .....	3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING .....	5
4. KONTROLLPANEL .....	6
5. TVÄTTPROGRAM .....	7
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN .....	9
7. TILLVALSFUNKTIONER .....	10
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN .....	11
9. DAGLIG ANVÄNDNING .....	11
10. RÅD OCH TIPS .....	15
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING .....	15
12. FELSÖKNING .....	19
13. TEKNISK INFORMATION .....	21

## WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

### Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:  
**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Registrera din produkt för bättre service:  
**[www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



### **WARNING**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ högsta tillåtna lastvolym på 7 kg (se kapitlet "Programtabell").

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
- Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

## 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### 2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan.

### Elektrisk anslutning



#### **VARNING**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

### Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.

- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

## 2.2 Använd



### **WARNING**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelpaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett.
- Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.

- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta Service för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

## 2.3 Skötsel och rengöring



### **WARNING**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

## 2.4 Avfallshantering




### **WARNING**

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

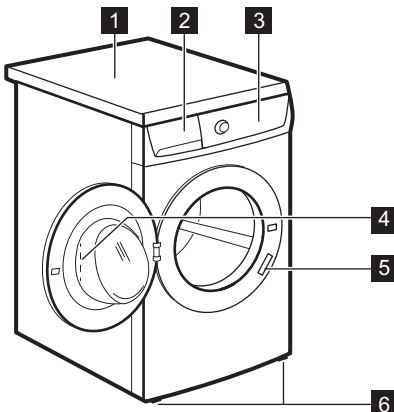

- 1** Arbetsyta
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanelen
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Fötter för nivåutjämning av produkten

### 3.1 Barnlås

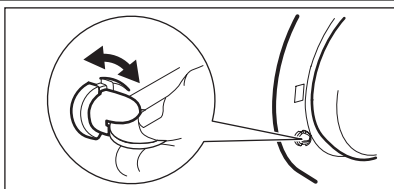


När du aktiverar barnlåset kan du inte stänga luckan. Detta hindrar barn eller djur från att bli instängda i trumman. Aktivera barnlåset genom att vrida det medurs tills skåran är horisontell. Avaktivera Barnlåset genom att vrida det moturs tills skåran är vertikal.

### 3.2 Fästplåtsats (405517114)

Använd detta specialtillbehör när du installerar produkten på en plint. Det hindrar produkten från att röra sig när den är igång.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret. Du kan köpa det i alla godkända servicebutiker.

## 4. KONTROLLPANEL

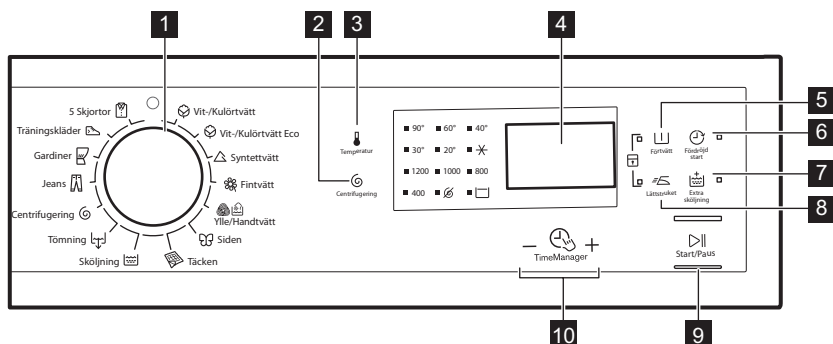


- 1 Programväljare
- 2 Touch-kontroll för reducerad centrifugering
- 3 Tryck på touch-kontrollen
- 4 Display
- 5 Touch-kontrollen Förtvätt

- 6 Touch-kontrollen Fördörd start
- 7 Touch-kontrollen Extra sköljning
- 8 Touch-kontrollen Lättstruket
- 9 Touch-kontrollen Start/Paus
- 10 Time Manager touch-kontroller

– +

## 4.1 Display



**A)** Tidområdet:

- Programtid.
- Larmkoder. Se avsnittet "Felsökning" för beskrivning av dem.
- Nivån för Time Manager -----.

**B)** Indikator för Fördröjd start.









**C)** Kontrollampa för Barnlås.







**D)** Indikator för Lucklås:

- Den lyser, du kan inte öppna luckan.
- Den lyser inte, du kan öppna luckan.
- Den blinkar, du kan inte öppna luckan. Vänta några minuter tills kontrollampen släckts.

**E)** Kontrollampor för tvättfas.

## 5. TVÄTTPROGRAM

Program Temperaturområde	Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifuge- ringshastighet
 Vit-/Kulör tvätt 90° C - ❄️ (kall)	Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad tvätt). 7 kg, 1200 varv/min
 Vit-/Kulör tvätt Eco <sup>1)</sup> 60° C - 40° C	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. 7 kg, 1200 varv/min
 Syntet tvätt 60° C - ❄️ (kall)	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. 3.5 kg, 1200 varv/min
 Fintvätt 40 °C - ❄️ (kall)	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt. 3.5 kg, 1200 varv/min
 Ylle Handtvätt 40 °C - ❄️ (kall)	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". 2 kg, 1200 varv/min
 Siden 30 °C	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial. 1 kg, 800 varv/min
 Täcken 60° C - 30° C	Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast, etc. 2 kg, 800 varv/min
 Sköljning Kall	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 7 kg, 1200 varv/min

Program Temperaturområde	Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifuge- ringshastighet
 Tömning	För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 7 kg
 Centrifugering	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 7 kg, 1200 varv/min
 Jeans 60 °C – ✖ (kall)	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger. 3.5 kg, 1200 varv/min
 Gardiner 40 °C – ✖ (kall)	Specialprogram för gardiner. Förtvättssfasen aktiveras automatiskt. <sup>2)</sup> 2 kg, 800 varv/min
 Träningskläder 30 °C	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp. 3.5 kg, 800 varv/min
 5 Skjortor 30 °C	Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6 skjortor. 800 varv/minut

**1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden**















Enligt bestämmelsen 1061/2010 är "Vit-/Kulörtdvätt Eco 60 °C" och "Vit-/Kulörtdvätt Eco 40 °C" standardprogram 60 °C bomull" och "standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.

















Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

**2)** Fyll inte på tvättmedel för förtvättssfasen om du ska skölja med bara vatten.


Programfunktioner kompatibilitet

Program							
	■	■	■	■	■	■	■
 ECO	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		



Program							
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

	Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.				
Program	Vikt (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup>
Vit-/Kulörtvätt60 °C	7	1.30	73	170	53
Vit-/Kulörtvätt 40 °C	7	0.85	73	145	53
Syntet tvätt 40 °C	3.5	0.65	58	95	35
Fintvätt 40 °C	3.5	0.65	71	77	35
Ylle\Handtvätt 30 °C	2	0.30	48	55	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60 °C bomull	7	1.07	50	236	53
Standard 60 °C bomull	3.5	0.79	36	192	53
Standard 40 °C bomull	3.5	0.57	36	166	53
Av-läge (W)			Kvar på-läge (W)		
0.75			0.75		


Program	Vikt (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) <sup>1)</sup>
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 2015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.					

<sup>1)</sup> När centrifugeringen är klar.

## 7. TILLVALSFUNKTIONER

### 7.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.  
Kontrolllampan för inställd temperatur tänds.

### 7.2 Centrifugering

Med den här funktionen kan du ändra den förinställda centrifugeringshastigheten.  
Kontrolllampan för inställd hastighet tänds.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

#### Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast torkfasen är tillgänglig.
- Kontrolllampan tänds.
- Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.

#### Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
- Kontrolllampan tänds.
- Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

### 7.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.  
Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.  
Kontrolllampan tänds.

### 7.4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du senare lägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.  
På displayen visas tillhörande indikator.



### 7.5 Extra sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.  
Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.  
Kontrolllampan tänds.

### 7.6 Lättstruket








Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig.  
Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt.  
Kontrolllampan tänds.

### 7.7 Time Manager – +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen.  
Tryck på  eller  för att minska eller öka programlängden.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

### Kompatibilitet för Time Manager

indikator							
—							
1)	■		■	■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■	■
---	■		■	■	■	■	■
----							
2)	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>	■ <sup>3)</sup>

1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.

2) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).



3) Standardnivå.

### 7.8 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.




- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

Du kan aktivera funktionen:

- När du tryckt på  låses funktionerna och programvredet.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

### 7.9 Permanent inställning av extra sköljning



Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

### 7.10 Ljudsignaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

**Avaktivera/aktivera** ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.


## 8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för tvättfasen. Då aktiveras tömnings-systemet.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 9. DAGLIG ANVÄNDNING

- Öppna vattenkranen.
- Sätt i stickkontakten i eluttaget.

## 9.1 Fylla på tvätt

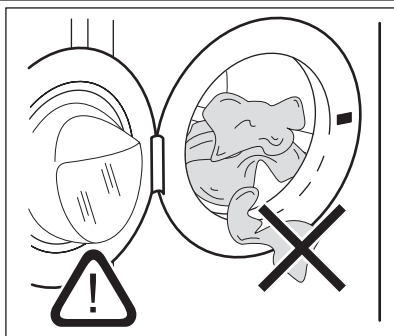


1. Öppna luckan till produkten.
2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
3. Stäng luckan.



### FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

## 9.2 Använda tvättmedel och andra medel

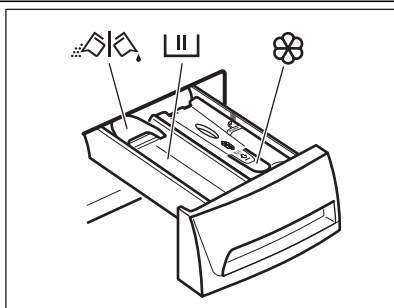

När du ställer in ett program med förtvätt lägger du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.

- Mät upp tvätt- och sköljmedel.
- Stäng tvättmedelslådan försiktigt.



Tvättmedelsfack för tvättfasen.




Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)




Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

## Flytande eller pulvertvättmedel


1.

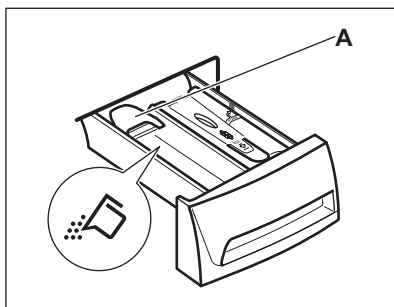


2.

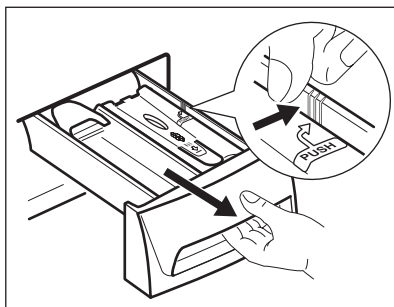

3.

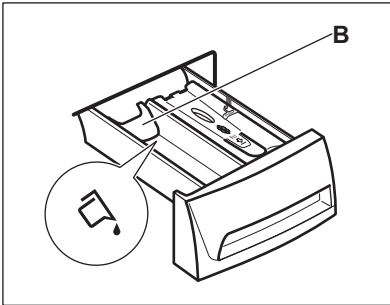

4.

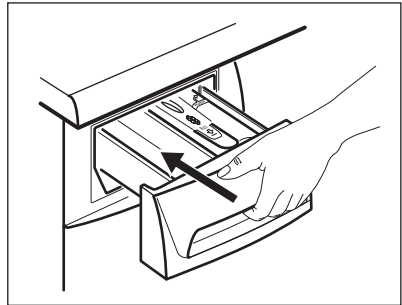

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



#### När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
- Ställ inte in förtvättsfasen.
- Ställ inte in fördröjd start.

### 9.3 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat disprogram:
  - indikatorn blinkar;
  - På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
2. Ändra vid behov temperaturen och centrifugeringshastigheten eller lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet Err.

### 9.4 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på :

- Indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar indikatorn .
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.



Efter ca 15 minuter från programmets start:

- Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
- På displayen visas det nya värdet.

### 9.5 Starta ett program med fördröjd start

- Tryck på flera gånger tills önskad fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
- Tryck på :
  - Produkts nedräkning startar.
  - När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten innan du trycker på .

Avbryta den fördröjda starten:

1. Ställ produkten i pausläge genom att trycka på .
2. Tryck på tills displayen visar .  
Tryck på en gång till för att starta programmet direkt.

## 9.6 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång.

1. Tryck på ▷||. Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på ▷|| igen. Programmet fortsätter.

## 9.7 Avbryta ett program

1. Vrid programväljaren till ○ för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.



Produkten tömmer inte ut vattnet.

## 9.8 Öppning av luckan

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och —□ visas på displayen.



### FÖRSIKTIGHET

Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög kan du inte öppna luckan.

### Öppna produktens lucka när fördröjd start är aktiverat:

1. Tryck på ▷|| för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator —□ släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på ▷|| igen. Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.

### Öppna produktens lucka när programmet är aktiverat:

1. Vrid programväljaren till ○ för att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Ställ in programmet igen

## 9.9 När programmet är klart

- Produkten stannar automatiskt.

- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- □ tänds på displayen.
- Indikatorn ▷|| släcks.
- Kontrolllampan för lucklåset —□ släcks.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom.
- Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
- Stäng vattenkranen.
- Vrid programväljaren till ○ för att avaktivera produkten.

### Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrolllampan för luckan —□ är tänd. Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

### För tömning av vattnet:

1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten om du ställer in ⚙ tömmer produkten endast.
2. Tryck på ▷||. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och kontrolllampan för lucklåset —□ släcks kan du öppna luckan.
4. Vrid programväljaren till ○ för att avaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

## 9.10 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte avaktiverar produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla kontrollampor och displayen släcks.
- Indikeringen ▷|| blinkar sakta
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.

## 10. RÅD OCH TIPS

### 10.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärknings.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blytlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte i produkten:
  - Tvätt utan fäll eller med snitt
  - Behåar med metallbygel.
  - Tvätta små plagg i en tvättpåse.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

### 10.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 10.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll.

### 10.4 Ekologiska tips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.
- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel

### 10.5 Waterhardheid

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor. Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



### VARNING

Ta ur stickkontakten från eluttaget innan underhåll påbörjas.

### 11.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor nog.



#### FÖRSIKTIGHET

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

### 11.2 Avkalkning

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar.

Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.




Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

### 11.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.


### 11.4 Lucktätning

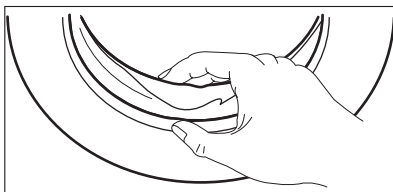


Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen.

### 11.5 Rengöring av tvättmedelsfacket

1.

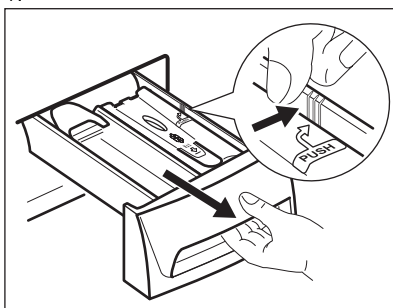


2.

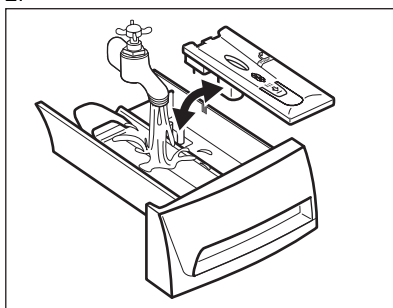




3.

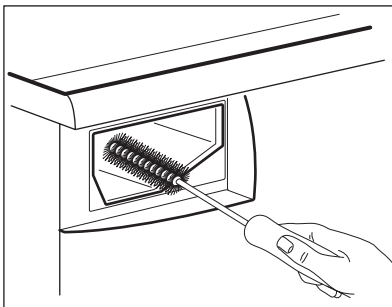

4.

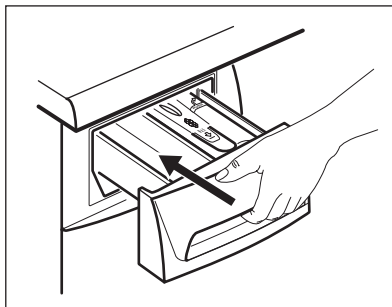


## 11.6 Rengöring av tömningsfiltret




### VARNING

Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.


1.

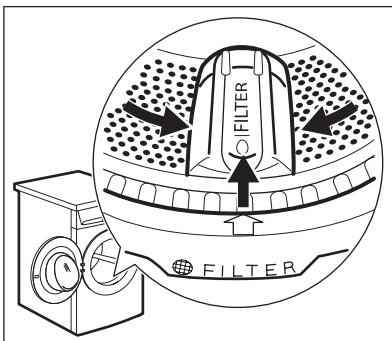


2.


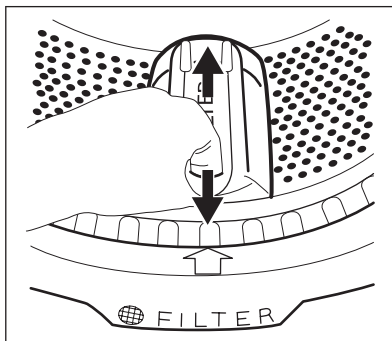


3.




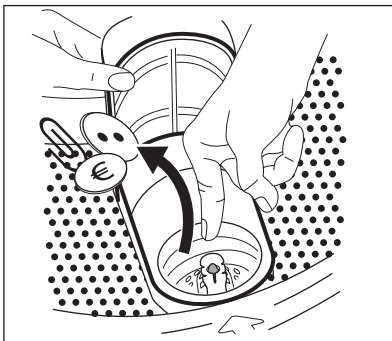


4.

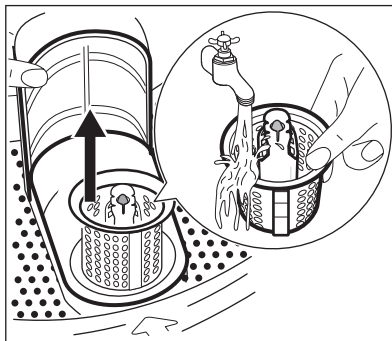

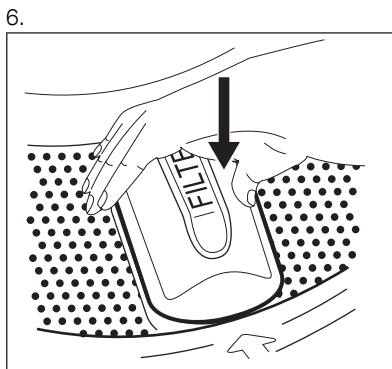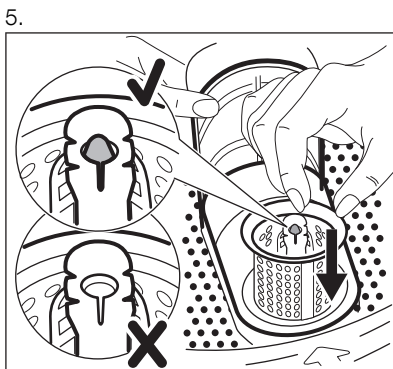

## 11.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

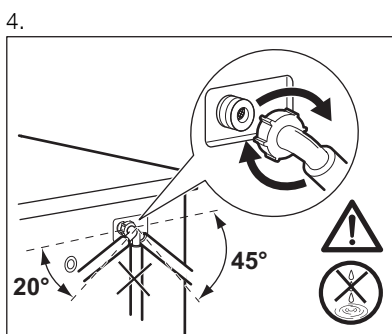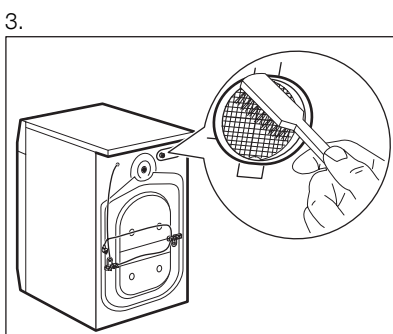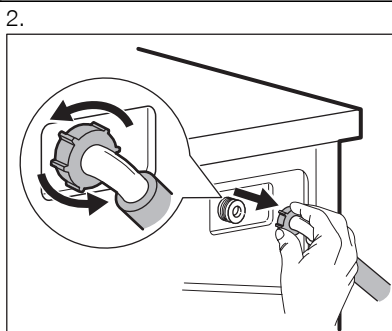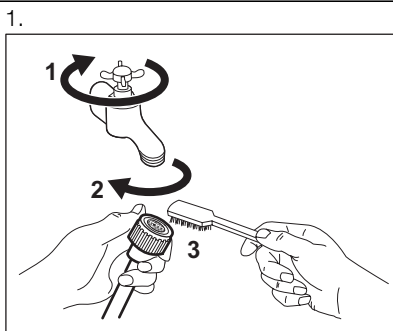

## 11.8 Åtgärder vid frysrisk


Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,



Utför denna procedur även när du vill utföra en nöttömning.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Ta bort tilloppsslangen.
4. Lossa tömningslangen från det bakre stödet och lossa den från diskhon eller avloppsmuffen.

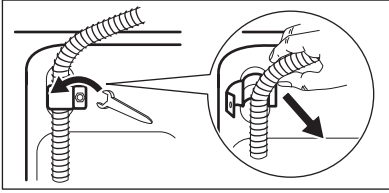

5. Placera ändarna på tömnings- och tilloppsslangen i en behållare. Låt vattnet rinna ut ur slangarna.

6. När det inte kommer ut mer vatten sätter du tillbaka tilloppsslangen och tömningslangen igen.



### VARNING

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 12. FELSÖKNING

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet.

**Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:**

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vatten.

- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!

- **E90** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.



### VARNING

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Se till att produktens lucka är stängd.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.

Problem	Möjlig lösning
Produkten tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
	Ställ in centrifugeringsprogrammet.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Du kan inte öppna luckan på produkten.	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
	Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
Produkten avger ett konstigt ljud.	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.  
Kontakta service om problemet uppstår igen.

Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta service om problemet kvarstår.

## 13. TEKNISK INFORMATION

Mått	Bredd/Höjd/Djup	600 / 850 / 500 mm
	Totalt djup	542 mm
Elektrisk anslutning:	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.		<b>IPX4</b>
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	7 kg
Centrifugeringshastighet	Max	1200 varv/minut


<sup>1)</sup> Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgånga.

## 14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska

och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunikontoret.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192982880-A-352012